


Egger Dachlatte


Auf die inneren Werte kommt es an.

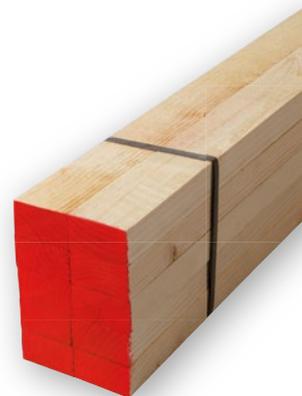

Wir haben die Latte hoch gelegt

Bis 2017 wurden Dachlatten im Rahmen der DIN 4074-1 nur nach den S10 Kriterien visuell nach Ästen und anderen Unregelmäßigkeiten sortiert. Seit Mai 2017 sortieren wir maschinell. Es werden unter anderem die Rohdichte und die Biegefestigkeit gemessen. Für Ihre Sicherheit auf dem Dach!

- Exakte Prüfung der festigkeitsentscheidenden Rohdichte sowie Astigkeit hinsichtlich Größe, Lage und Verlauf
- Endkontrolle obliegt dem Hersteller, nicht dem Verarbeiter
- Gleichbleibende zertifizierte Qualität und feste Standards
- Ermüdungsfreies Prüfverfahren
- Verfügbare Dimensionen: 30 × 50 / 40 × 60 / 40 × 80 mm

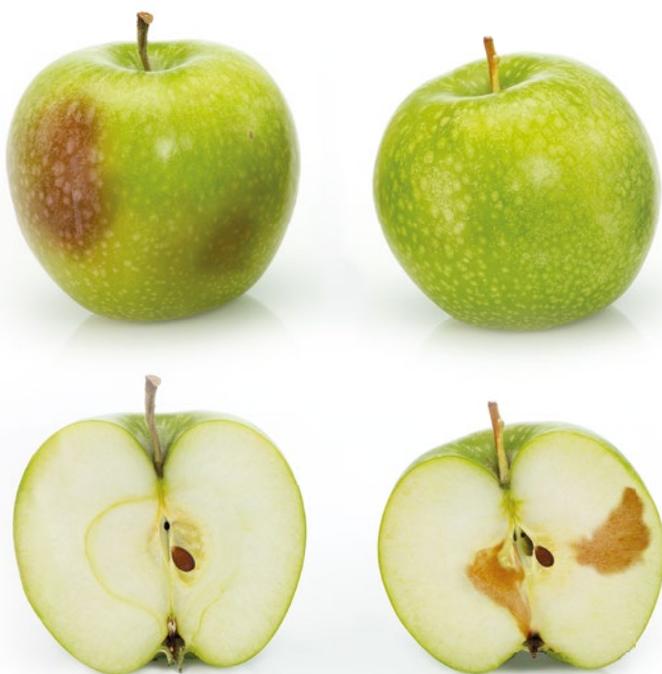

Mit Sicherheit auf dem Dach – Mit Sicherheit rechtens

- Garantierte Durchtrittssicherheit nach BG BAU Anforderungen
- Keine Nachweispflicht für Nagelverbindungen aufgrund garantierter Rohdichte von min. 350 kg/m³
- Vorschriften der BG BAU und der Handwerksverbände werden eingehalten
- Rote Stirnseite und CE-Kennzeichnung auf jeder Dachlatte
- Begleitdokument bei jedem Dachlattenpaket
- Leistungserklärung jederzeit online abrufbar

