

AIRSTOP SOLO

KLEBEBAND



DAS KLEBEBAND OHNE LINER FÜR DIE SCHNELLE VERLEGUNG



Linerfrei



Leicht reißbar



Schnell zu verarbeiten



Hohe Klebkraft

ISOCELL

VORTEILE

- PATENTIERTE SPEZIALFOLIE
Quer von Hand reißbar
Längs reißfest durch Fadengelege
- FEINTUNING SPEZIALFOLIE:
Ruckfreies, geschmeidiges Abrollen
Einfachste Verarbeitung
- LINERFREI
Schneller zu verarbeiten
Spart Zeit und Entsorgungskosten
- PERFEKTE HAFTUNG UND VERARBEITUNG

PRODUKTDATEN

Rollenbreite	60 mm
Rollenlänge	50 m
Zusammensetzung	Spezialfolie Armierungsgewebe Acrylatklebstoff
Temperaturbeständigkeit	-40 °C – +80 °C
Verarbeitungstemperatur	-5 °C – +40 °C

EINSATZBEREICHE

- Verklebung von Dampfbremsen und -sperren
- Verklebung von OSB und MDF im Innen- und Außenbereich
- Übergänge und Anschlüsse an Holz, Mauerwerk und Metalle



Kein Müll



Kein Liner Sammeln



WOHNGESUND
LÖSUNGSMITTELFREI
INNENRAUM-QUALITÄT
GETESTET




DIN 4108-11 INKL. ALTERUNG
DIN 4108-7
ÖNORM B 8110-2
SIA 180



○ LUFTDICHTHEIT NACH NORM


AIRSTOP SOLO KLEBAND

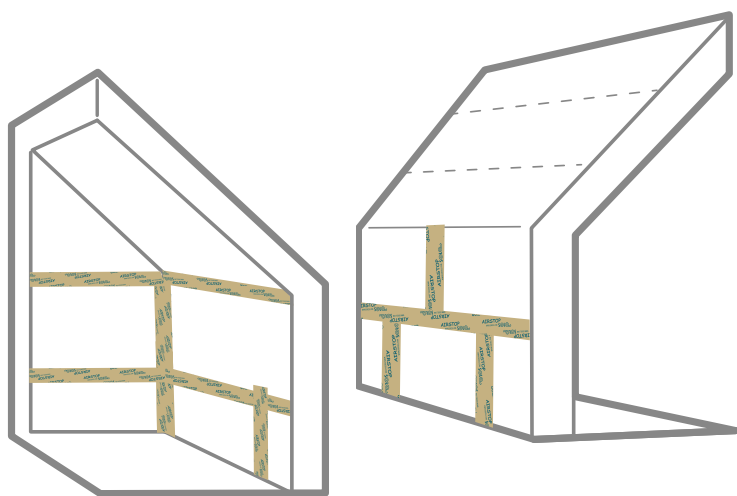


AIRSTOP SOLO KLEBAND IM INNEN- UND AUSSENBEREICH



Wohngesund



Leichtes Abrollen



 HARMONISCHE HOLZOPTIK




 KOMFORTABLE VERARBEITUNG

AIRSTOP SOLO


KLEBEBAND

VERARBEITUNG




08_2022

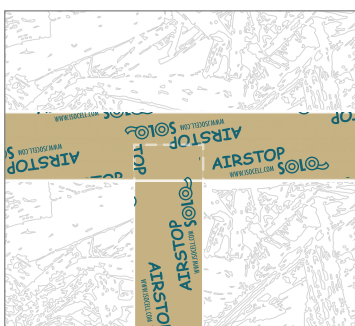

Loses Ende (unten) kann mit einem durchlaufenden AIRSTOP SOLO Klebeband fixiert sein.

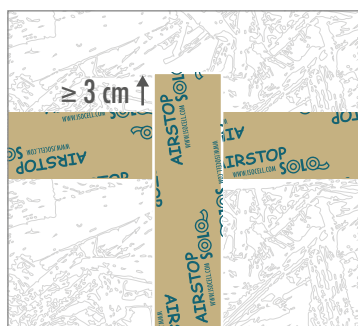

AIRSTOP SOLO Klebeband kann ≥ 3 cm über das untere Band weitergeführt werden.



AIRSTOP SOLO Klebeband unter dem losen Ende mit beiliegendem Schleifpad anrauen. Schleifstaub wegwischen. Auf dem „matten“ Untergrund das Band mit Anpressdruck anbringen.

VERKLEBETECHNIK

Bei der Montage ist das Band vollflächig mit dem Untergrund zu verkleben. Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung (Anpressroller/Anpressraket). Es ist darauf zu achten, das Klebeband im Eckbereich vollständig und spannungsfrei zu verlegen. Für verputzte Oberflächen oder sehr raues Holz empfehlen wir die AIRSTOP SPRINT Dichtmasse. Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub- und fettfrei, sowie trocken und tragfähig sein. Im Zweifelsfall empfehlen wir die Vorbehandlung des Untergrunds mit einem der ISOCELL Primer.

[Verarbeitungsrichtlinien lt. Produktdatenblatt beachten!](#)



EMPFOHLENES ZUBEHÖR

AIRSTOP RAK Anpressraket

Anpresshilfe zur optimalen Verarbeitung – besonders in Ecken.



AIRSTOP ROLL Anpressroller

Geeignet für das optimale Andrücken von Acryl Klebebändern. Rolle aus 40 mm Zellkautschuk – besonders für unebene und raue Untergründe.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9 | 5202 Neumarkt am Wallersee

Tel.: +43 6216 4108-0 | Fax: +43 6216 7979

E-Mail: office@isocell.at | WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL